

Produktinformation

Modell 1001 - CAMP



ACHTUNG! - DIE NAHTVERARBEITUNG KANN WAHLWEISE ERFOLGEN:

1. STOFF UND LEDER: STANDARD FÜHRUNGSNAHT IST KAPRNAHT (TEILUNGSNÄHTE GESTEPPT).
2. STOFF UND LEDER: ALTERNATIV MANUFAKTNAHT MOCCASIN (TEILUNGSNÄHTE ALS KALTNÄHTE). SIE KÖNNEN DIE NAHT TON IN TON IN DER BEZUGSFARBE ODER ALS KONTRASTNAHT IN DEN FARBEN WEIß, NATUR, GRAU, ROST UND SCHWARZ BESTELLEN.

AUF ANFRAGE SIND AUCH SONDERNAHTFARBEN MÖGLICH!



HOCHWERTIGE
NAHTVERARBEITUNG



KOMFORTABLE ZIERKISSEN



ÜBER EINEN EINGEBAUTEN EDEL-
STAHLSCALTER IM ARMTEIL WIRD
DIE MOTORISCHE SITZTIEFENVER-
STELLUNG GESTEUERT.


bullfrog

modell 1001

design by kurt beier & kati quinger



SOFAPROGRAMM FÜR AUSGEWÄHLTE STOFFE UND VORZUGSWEISE NATURLEDER. KAMMERGETEILTE MATTEN IM SITZBEREICH GEFÜLLT MIT POLSTERDAUNEN SORGEN FÜR EXTRAVAGANTEN SUPERSOFTEN KOMFORT. ELEMENTE MIT MOTORISCHER SITZTIEFENVERSTELLUNG BIS ZU 25 cm UND VERSCHIEDENE ANBAUELEMENTE MACHEN DIE VIELSEITIGKEIT DIESES WOHNPROGRAMMS AUS. FÜR ZUSÄTZLICHEN OPTIMALEN UND FLEXIBLEN HOCHLEHNKOMFORT SORGT FUNKI, DAS FUNKTIONSKISSEN.

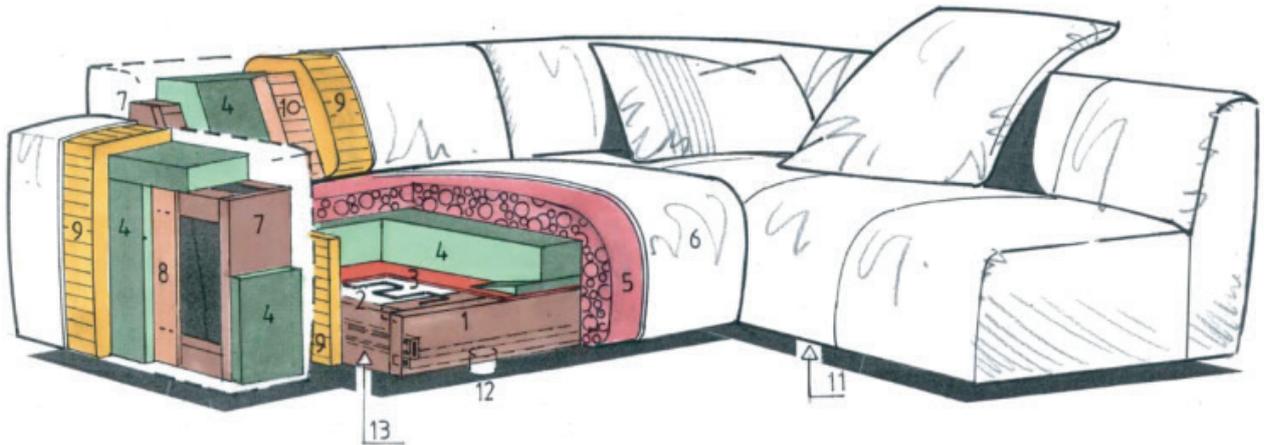

Qualität im Detail!

- 1 - Sitzgestell aus Verbund- und Massivholz
- 2 - Wellenfedern aus Stahl
- 3 - Federschutzabdeckung aus Polyvlies
- 4 - Polyschaum
- 5 - Inlettmatte gefüllt mit 50% Polyschaum Sticks und 50% Polsterdaunen
- 6 - Bezug
- 7 - Rücken und Armteilgestell aus Verbund- und Massivholz
- 8 - Hartfaserplatte
- 9 - Polsterwatte 300 g/m²
- 10 - Polsterwatte 225 g/m²
- 11 - Typar als Spannfutter
- 12 - Höhenverstellbarer Kunststoffgleiter
- 13 - Motorische Sitztiefenverstellung auf Metallschienen laufend

modell 1001

design by kurt beier & kati quinger

Verarbeitungshinweise:

Standardverarbeitung



Die Führungsnähte auf Sitz, Rücken und Armteil gekappt. Wahlweise Ton in Ton oder mit Kontrastfaden.



Die Teilungsnähte auf Sitz und Rücken gesteppt. Wahlweise Ton in Ton oder mit Kontrastfaden.

Verarbeitung mit Manufaktnaht Moccasin



Die Führungsnähte auf Sitz, Rücken und Armteil Manufaktnaht Moccasin mit Kontrastfaden.



Die Teilungsnähte auf Sitz und Rücken als Kaltnaht (ohne Ziernaht).

modell 1001

design by kurt beier & kati quinger


Nahtvarianten Führungsnähte / Ziernähte

	Kaltnaht	Kappnaht * Standard	Offenkantig	Moccasinnah **	Twinnah Aufpreis	Zweinadelnah Aufpreis	Kettelnah Aufpreis	Biese
Stoff		x		x				
Leder		x		x				

*Bei Kappnaht sind die Teilungsnähte gesteppt!
 **Bei Manufaktnah Moccasin sind die Teilungsnähte als Kaltnah verarbeitet!

Die Nahfarbe bei Ziernähten/Führungsnähten ist wahlweise Ton in Ton oder als Kontrastnah in den Farben Weiß, Natur, Grau, Rost und Schwarz möglich. Auf Anfrage auch Sondernahfarben möglich.

09.02.2017









Seitenansicht

▷ = Mögliche Anstellseite

□ = Label

Kunststoffgleiter höhenverstellbar: 4-6,5 cm
 Bodenfreiheit: ca. 3-5,5 cm


Elemente mit 63 cm Sitztiefe

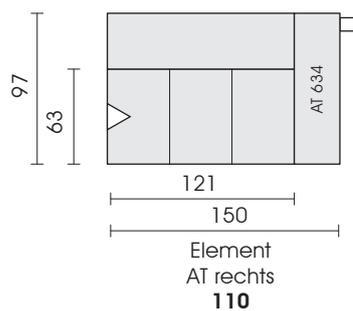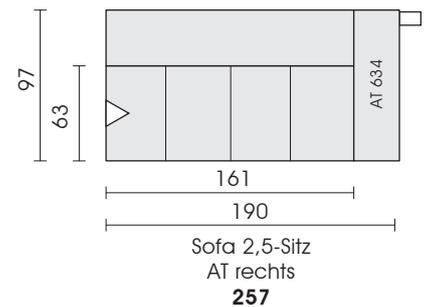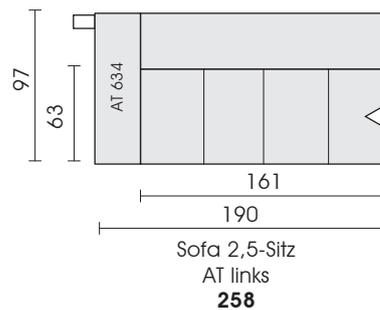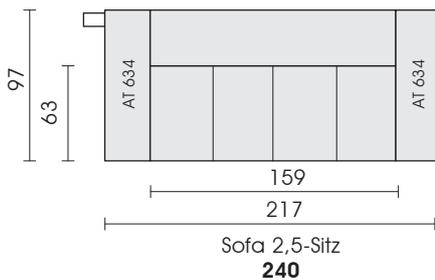

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:
 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw.
 Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

modell 1001

design by kurt beier & kati quinger




Seitenansicht


▷ = Mögliche Anstellseite

□ = Label


Ecksofas mit 63 cm Sitztiefe




Ecksofa 2-Sitz
links
208




Ecksofa 2-Sitz
rechts
207

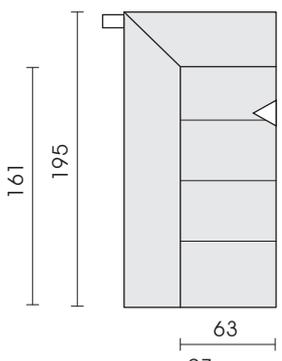


Ecksofa 2,5-Sitz
links
254

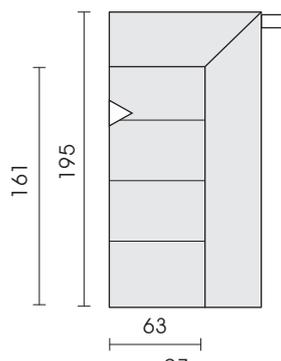

Ecksofa 2,5-Sitz
rechts
253

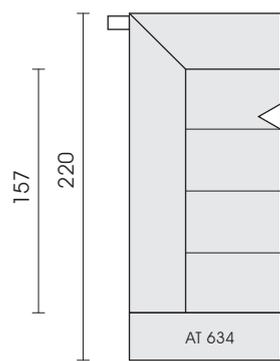

Ecksofa 2,5-Sitz
AT links
268

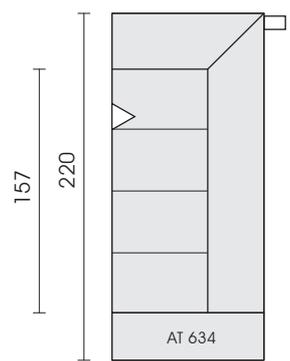


Ecksofa 2,5-Sitz
AT rechts
267

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:
1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw.
Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

modell 1001

design by kurt beier & kati quinger







Seitenansicht





▷ = Mögliche Anstellseite

□ = Label

Elemente mit 91 cm Sitztiefe

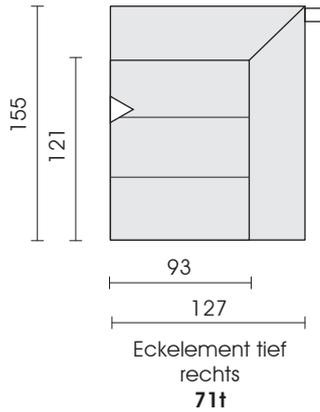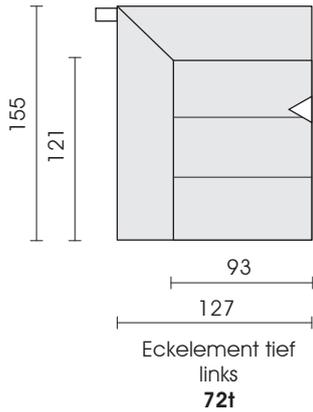


Sofas mit 91 cm Sitztiefe

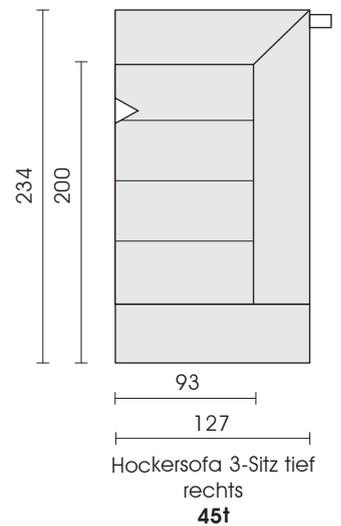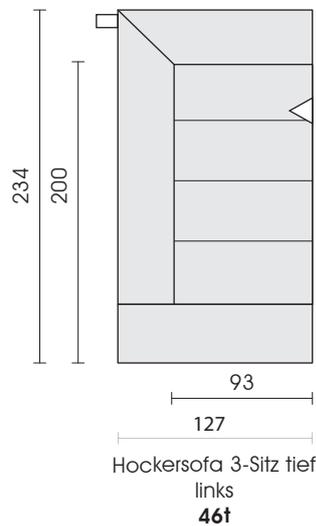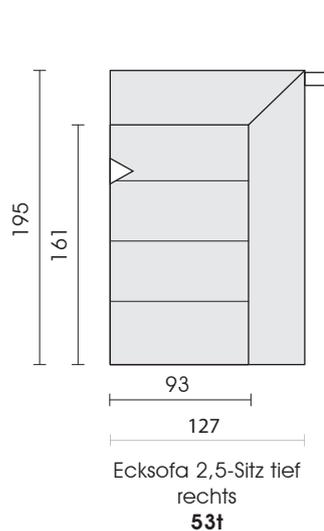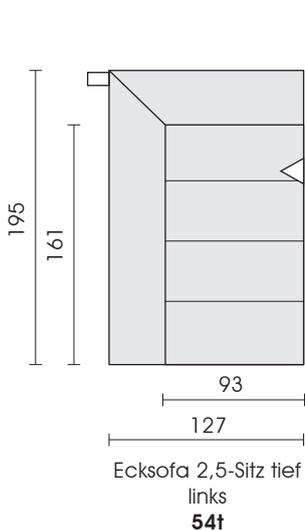


Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:
1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw.
Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

modell 1001


design by kurt beier & kati quinger

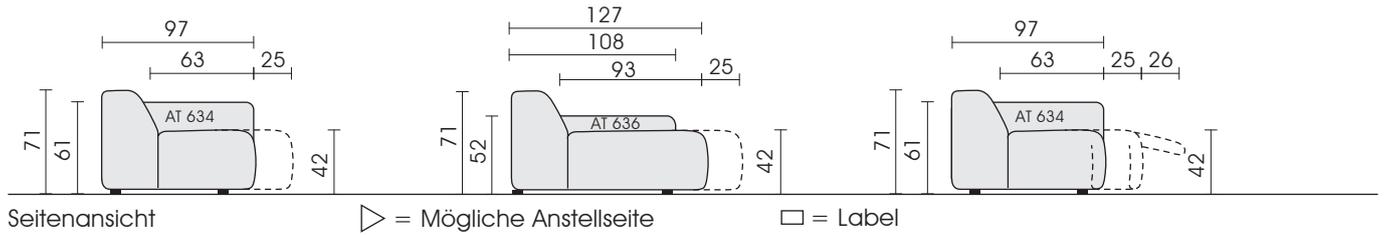

Sofas mit motorischem Sitzauszug

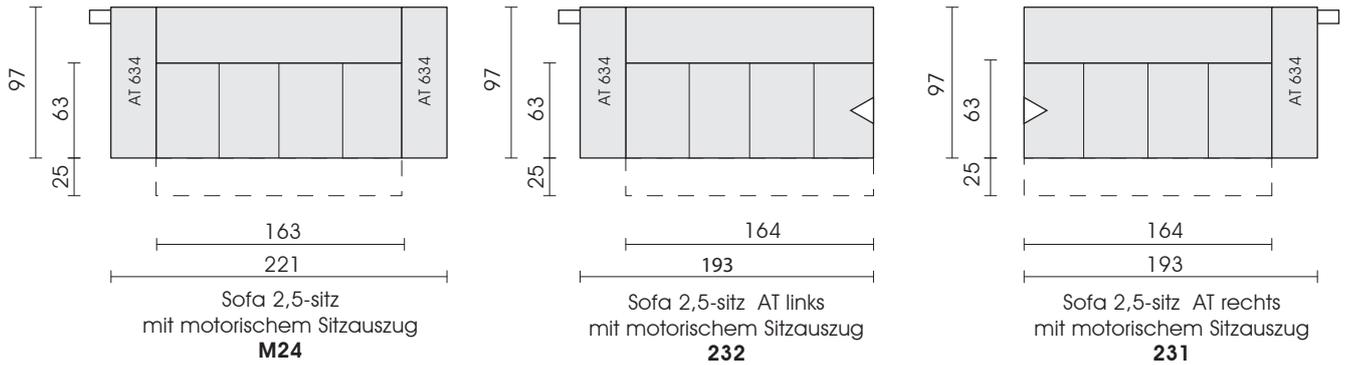

Elemente mit motorischem Sitzauszug

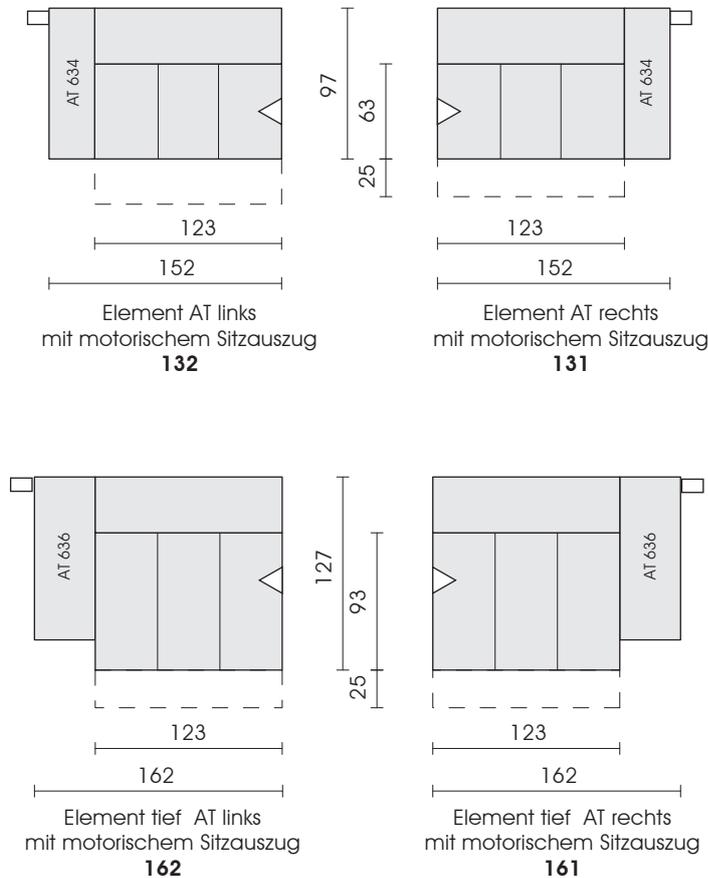


Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:
 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw.
 Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.


modell 1001

design by kurt beier & kati quinger

Sofas mit motorischem Sitzauszug und Fußklappe



Element AT links
mit motorischem Sitzauszug,
Fußklappe
32F

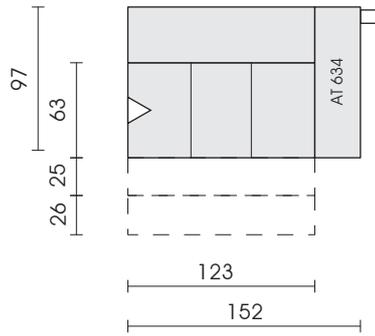


Element AT rechts
mit motorischem Sitzauszug,
Fußklappe
31F

Standardausstattung für motorischen Antrieb:


- Handschalter
- Netzteil

Funkfernbedienung wahlweise gegen Aufpreis


Kissen mit Ziernähten (wahlweise Ton in Ton oder farblich abgesetzt!)



Funkki S
Funktionskissen
(Spitzkissen)
(Kaltnaht)
64 x 80
582



Funkki L
Funktionskissen*
ohne Bügel
91 x 80
583



Kissen
mit Fahne
70 x 60
569



Kissen
Jeansoptik
mit Nieten
60 x 40
568



Kissen
40 x 40
950



Kissen
(Spitzkissen)
(Kaltnaht)
60 x 40
967



Kissen
(Spitzkissen)
(Kaltnaht)
70 x 60
949


* EINGETRAGENES DEUTSCHES GEBRAUCHSMUSTER DBGM.

Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:
1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw.
Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.


modell 1001

design by kurt beier & kati quinger


Stellkombinationen

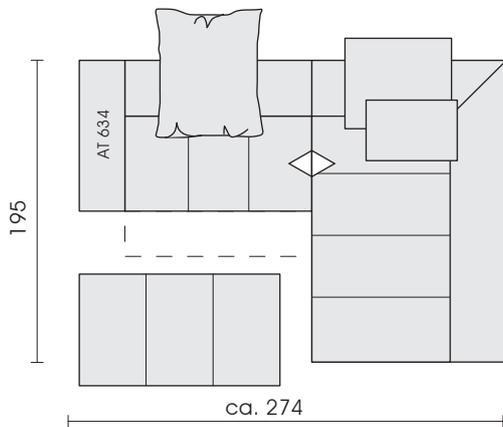


- Typ 132
- Typ 53t
- Typ 550
- 1 x 582
- 1 x 949
- 1 x 967

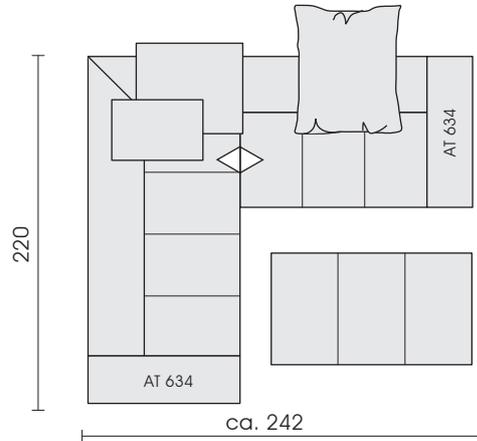


- Typ 268
- Typ 110
- Typ 550
- 1 x 582
- 1 x 949
- 1 x 967

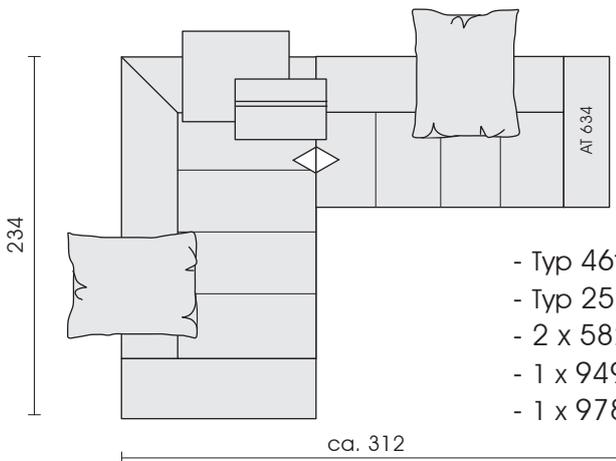

- Typ 46t
- Typ 257
- 2 x 582
- 1 x 949
- 1 x 978

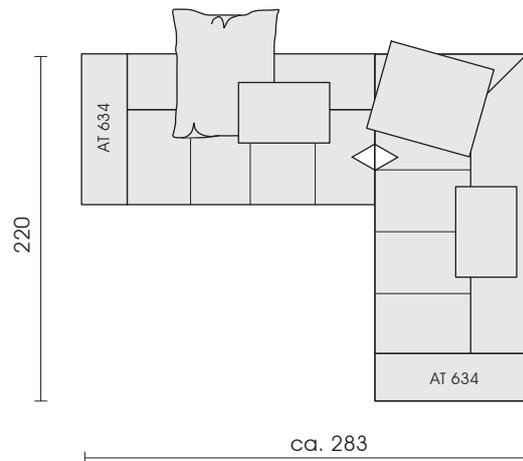


- Typ 258
- Typ 267
- 1 x 582
- 2 x 967
- 1 x 949

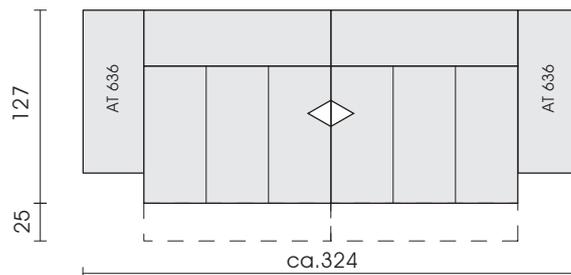

- Typ 162
- Typ 161


Jedes Möbel ist ein von Hand gefertigtes Unikat. Daher können Maßdifferenzen zu den hier angegebenen Größen entstehen. Ursachen sind:
 1. unterschiedliche Bezugsmaterialien (Stoff, Leder), 2. der Druck mit dem einzelne Typen zu Stellkombinationen verbunden werden, usw.
 Der Sitzkomfort von Teilen mit größerer Sitztiefe kann zu denen mit geringerer Tiefe differieren.

Gleitermontage




1. Im Korpus eingelassenes Gleiterteil mit Führungskerben.
2. Aufsteckbares Gleiterteil. Durch abziehen, seitliches drehen bis die Markierung A sich über der nächsten Führungskerbe befindet und wieder aufschieben des Fußes können 4 verschiedene Höhen eingestellt werden (5 mm Schritte, maximal 2 cm).

Verbindermontage

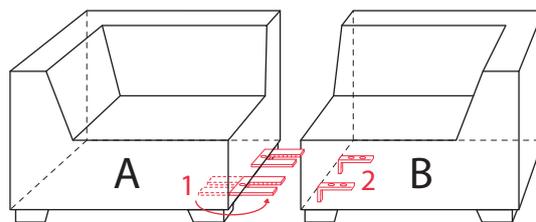


1. Verbinderratschen 1 von Teil A nach außen drehen.
2. Teil A und B fest zusammenschieben, so dass die Zungen 2 in die Rasterteile 1 greifen. (Klackgeräusch muss hörbar sein!)
3. Bei Demontage Teil B mit den Zungen 2 etwas anheben und wegziehen.

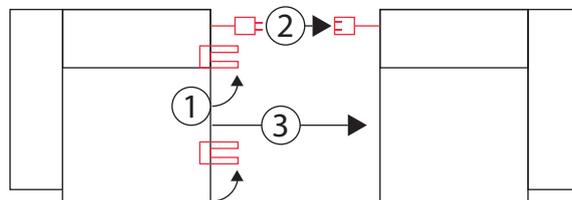

Wenn zwei Elemente mit motorischem Sitzauszug miteinander verbunden werden sollen müssen erst die Verbinderratschen nach außen gedreht werden (1). Dann die Elemente so weit zusammenschieben, dass die beiden Stecker (2) miteinander verbunden werden können. Jetzt die Elemente zusammenschieben (3).


Motorische Sitztiefenverstellung mit Schaltknöpfen

1. Schließen Sie das am Sofa befestigte Kabel (A) an den mitgelieferten Trafo an und stecken Sie diesen in die Steckdose ein.
2. Durch das Betätigen der im Armteil eingelassenen Schaltknöpfe (B) kann der Sitz (C) stufenlos ein- und ausgefahren werden.

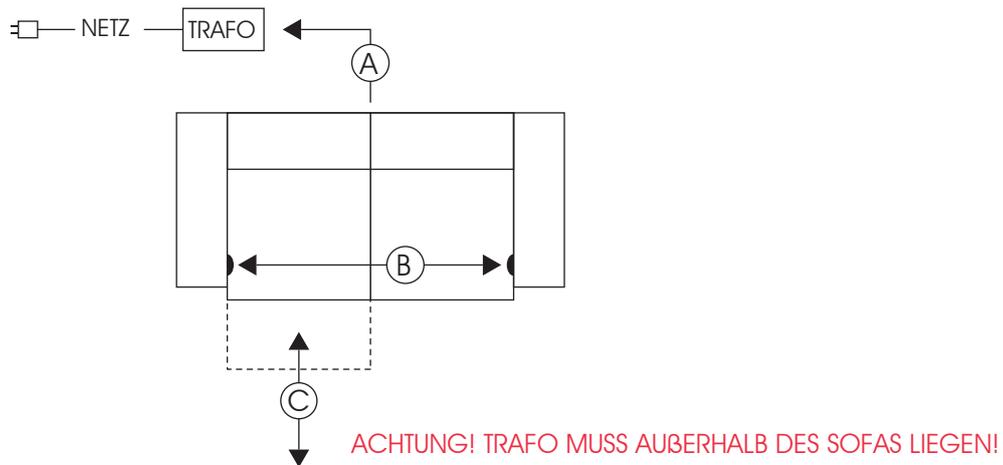

Motorische Sitztiefenverstellung mit Funkhandsender (gegen Aufpreis)


1. Schließen Sie das am Sofa befestigte Kabel A an den mitgelieferten Trafo an und stecken Sie diesen in die Steckdose ein.
2. Durch das Betätigen der Schaltknöpfe B und C am Funkhandsender kann der Sitz stufenlos nach vorne oder zurück gefahren werden.

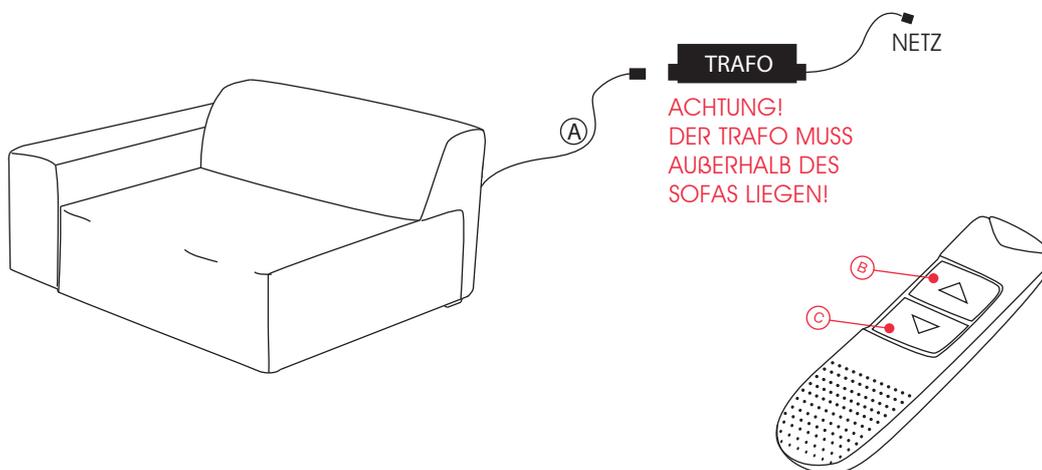


Motorische Sitzverstellung - Synchronisieren von Sender und Empfänger

Kurzanleitung

Zur Inbetriebnahme des Handsenders muss die Funk-Kommunikation mit der Steuerung / dem Antrieb aufgebaut werden. Hierzu verfahren Sie bitte wie folgt:

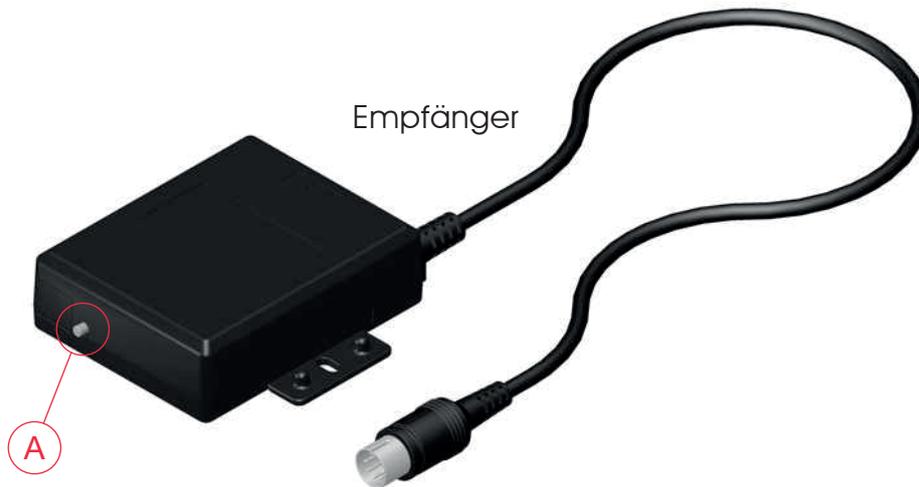

Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **A** und **B** und halten Sie diese für mindestens 3 Sekunden gedrückt.

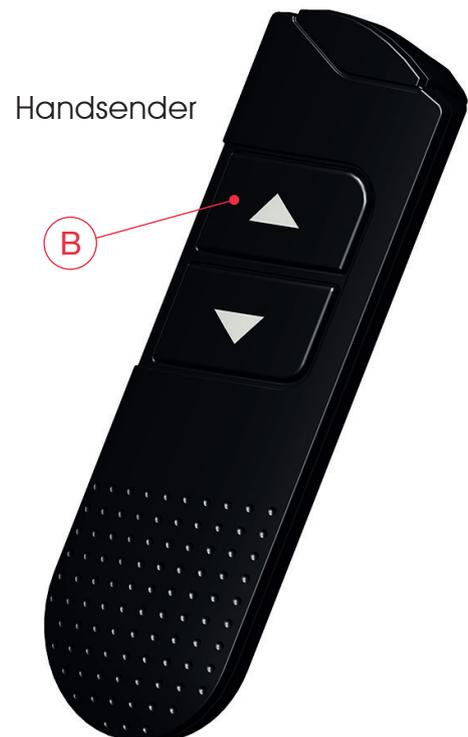


Der Lernmodus ist abgeschlossen, der Sender ist betriebsbereit. Sollte der Antrieb bei Tastendruck nicht anlaufen, lassen Sie die Taste kurz los und betätigen Sie diese erneut. Ggf. wiederholen Sie den Vorgang.




Nehmen Sie die Antriebssysteme nacheinander und nicht mehrere Systeme gleichzeitig in Betrieb. Die Handsender können sonst von den Antrieben / Steuerungen nicht eindeutig zugeordnet werden.

Manuelle Verstellung der Fußklappe

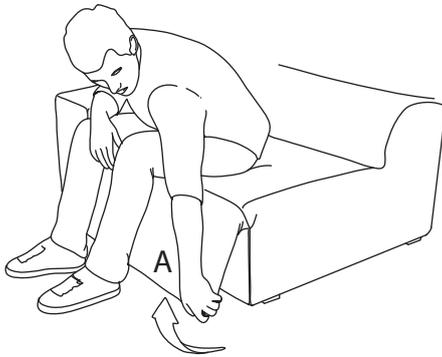


Greifen Sie mit einer Hand an die untere Kante der Fußklappe (A) und ziehen diese nach vorne hoch. Die Funktion ist mit einer Feder ausgestattet, die die Fußklappe von selbst nach oben drückt, sobald der Auslösepunkt erreicht ist.

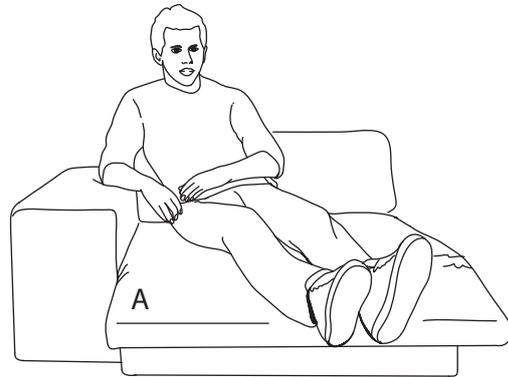


Die Fußklappe (A) federt leicht nach. Diese Funktion passt die Fußklappe individuell an die Form Ihrer Beine ein und sorgt für eine gute ergonomische Auflage.

FUNKI - So funktioniert's !!!




1. Fassen Sie das Kissen oben seitlich und stellen Sie das Kissen mit dem RV nach unten und mit der nahtlosen Seite vor sich auf die Oberschenkel.



3. Jetzt können Sie den oberen Teil des Kissens nach hinten klappen bis das Kissenoberteil in der Nullstellung einrastet.



2. Bewegen Sie den oberen Teil des Kissens nach vorne (auf sich zu) bis die Endstellung erreicht ist.



4. Platzieren Sie nun das Kissen in der gewünschten Position (z.B. im Rücken, nahtlose Seite vorne und RV unten). Sie können jetzt das Kissenoberteil je nach belieben und Position in 16 verschiedene Raststellungen bringen indem Sie das Kissenoberteil langsam auf sich zu ziehen.

Verarbeitungshinweis Naturleder / Anilinleder / Vintageleder

Besonderheiten und spezielle Eigenschaften:

1. Transparentes Erscheinungsbild mit Sichtbarkeit aller Naturmerkmale der Rinder- oder Wasserbüffelhaut, wie Leberflecken, Zeckenbisse, Vernarbungen, Heckenrisse, Hautfalten, Schürfungen usw.
2. Stärkere Farbunterschiede von Haut zu Haut, von Partie zu Partie und auch innerhalb der Häute, da jede Haut eine andere Zusammensetzung aufweist und dadurch die Farbe unterschiedlich annimmt. Dies gilt insbesondere auch für Hautvernarbungen, Schürfungen usw. welche grundsätzlich dunkler färben als saubere Hautpartien. Diese Farbunterschiede können innerhalb einer Sitzgruppe auftreten und es kommt auch zu Abweichungen vom Ausstellungsstück zum gelieferten Sofa.
3. Seidenmatte Oberfläche im Auslieferungszustand welche im Gebrauch einen leichten, eleganten Glanz entwickelt (siehe Ausstellungsstück).
4. Farbliche Veränderung durch Lichteinfluß, sowohl Ausbleichen als auch Nachdunkeln (bei pflanzlich gegerbten Ledern) möglich, abhängig von der Art der Gerbung. Grundsätzlich niedrigere Lichtechtheitswerte als bei gedeckten Ledern.

All diese Merkmale des Leders und seiner Verarbeitung sind Zeichen der Originalität des Produktes und machen so jedes Sofa zu einem Unikat, bezogen mit Leder in seiner natürlichsten Erscheinungsform.

Strikte Verarbeitung aller Naturmerkmale. Bis auf Haut durchdringende Löcher wird alles verarbeitet !!

Detailinfos zu unseren Naturledern und deren Verarbeitung finden Sie in unserer Broschüre „Lederinformation Naturleder / Anilinleder“.

Allgemeine Pflegehinweise

Grundsätzliches

Vermeiden Sie direkte Licht- und Sonneneinstrahlung und stellen Sie Ihr Sofa nie unmittelbar an die Heizung, oder eine ähnliche Hitzequelle. Bezugsmaterialien wie Leder, Stoff oder Microfaser dehnen sich unter Belastung. Dadurch können mit zunehmender Gebrauchsdauer Ihres Sofas Wellen und Falten im Bezug entstehen. Dies sind warentypische Eigenschaften und bilden keinen Grund für Beanstandungen. Alle unsere Möbelfüße sind, je nach Modell unterschiedlich, mit einem Standardschutz ausgestattet (Plastikkappe oder Filz). Bitte prüfen Sie, ob dieser Schutz für Ihren Bodenbelag geeignet ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, erkundigen Sie sich bitte im einschlägigen Fachhandel, um Schäden zu vermeiden. Bei polierten Aluminiumfüßen ist immer mit leichtem „Polierstaub“ zu rechnen. Dies ist materialbedingt und beim Einsatz von wertvollem, naturbelassenem Material nicht zu vermeiden. Auch hier sollten Sie vorsichtshalber prüfen, ob Schutzmaßnahmen für Ihren Bodenbelag nötig sind.

Unterhaltungspflege

Um ihr Polstermöbel frei von Staub und Fusseln zu halten, empfehlen wir, es einmal im Monat mit der Polsterdüse auf niedrigster Stufe abzusaugen.

BULLFROG empfiehlt zur Reinigung seiner textilen Bezüge den Textilreiniger der Lederzentrum GmbH. Unsere Leder reinigen und pflegen Sie ebenfalls am besten mit Produkten der Lederzentrum GmbH. Exakte Hinweise, sowie die entsprechenden Produkte und Bezugsquelle finden Sie unter:

www.bullfrog-care.de

oder

Lederzentrum GmbH
Tel. +49551-770730
Fax. +49551-7707322

e-mail: info@lederzentrum.de