

Produktinformation

Modell 3701 - BENCH





HOCHWERTIGE NAHTVERARBEITUNG


FUNKI FUNKTIONSKISSEN

ÜBER EINEN EINGEBAUTEN
EDELSTAHLSCHALTER IM ARMTEIL
WIRD DIE STUFENLOSE MOTORISCHE SITZTIEFENVERSTELLUNG
(BIS ZU 25 cm.) GESTEUERT.

model 3701 design by kurt beier & kati wicht



SOFAPROGRAMM FÜR AUSGEWÄHLTE STOFFE UND VORZUGSWEISE NATURLEDER. KAMMERGETEILTE MATTEN IM SITZBEREICH GEFÜLLT MIT POLSTERDAUNEN SORGEN FÜR EXTRAVAGANTEN SUPERSOFTEN KOMFORT. ELEMENTE MIT MOTORISCHER SITZTIEFENVERSTELLUNG BIS ZU 25cm und Verschiedene Anbauelemente Machen die Vielseitigkeit dieses Wohnprogramms aus. Optimalen und Flexiblen Hochlehnkomfort Garantiert hier unser funkt funktionskissen.

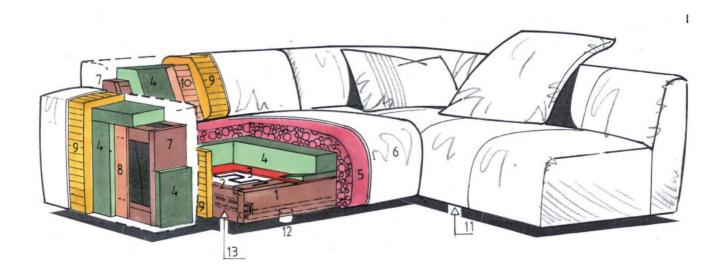


- 1 Sitzgestell aus Verbund- und Massivholz.
- 2 Wellenfedern aus Stahl.
- 3 Federschutzabdeckung aus Polyvlies.
- 4 Polyurethan Kaltschaum.
- 5 Inlettmatte gefüllt mit 50% Polyschaum Sticks und 50% Polsterdaunen.
- 6 Bezug.
- 7 Rücken und Armteilgestell aus Verbund- und Massivholz
- 8 Hartfaserplatte
- 9 Polsterwatte 300 g/m²
- 10 Polsterwatte 225 g/m²
- 11 Typar als Spannfutter
- 12 Höhenverstellbarer Kunststoffgleiter
- 13 Motorische Sitztiefenverstellung auf Metallschienen laufend.

Qualität im Detail

modell 3701

design by kurt beier & kati wicht

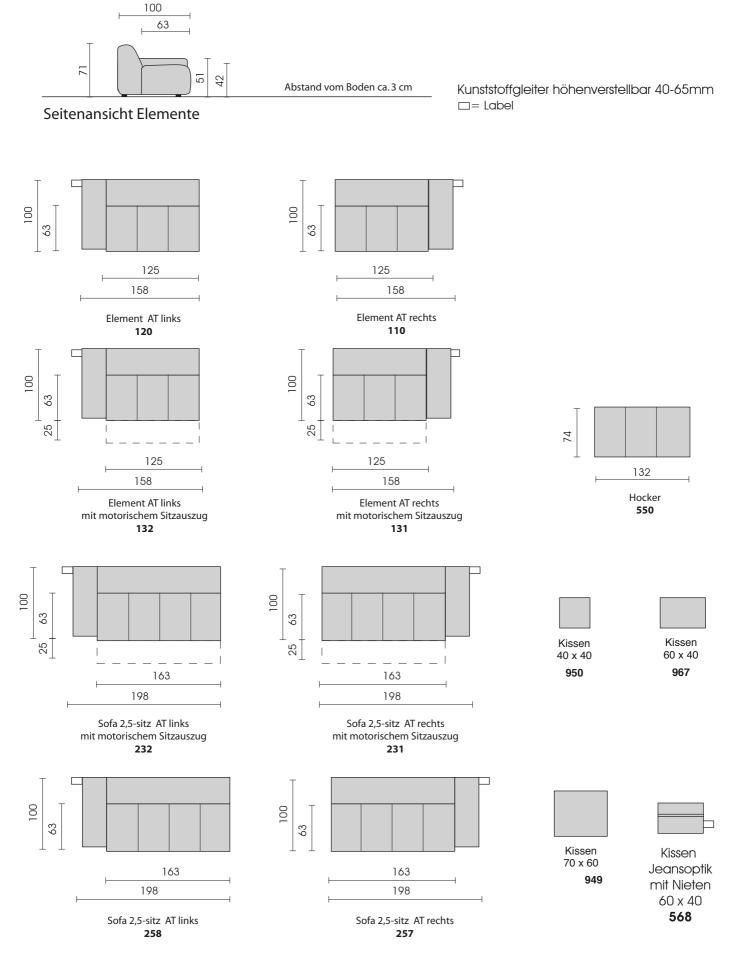



modell 3701


design by kurt beier & kati wicht


Seitenansicht tiefe Teile

Kunststoffgleiter höhenverstellbar 40-65mm □= Label

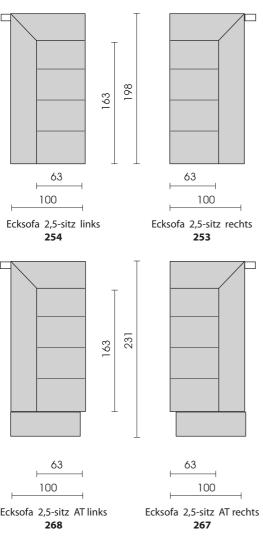

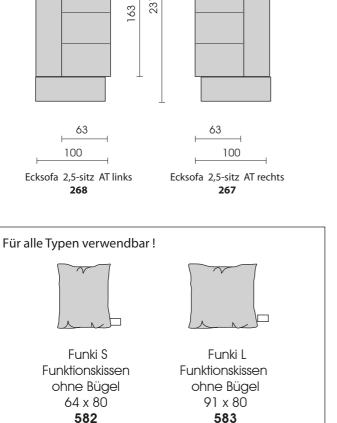

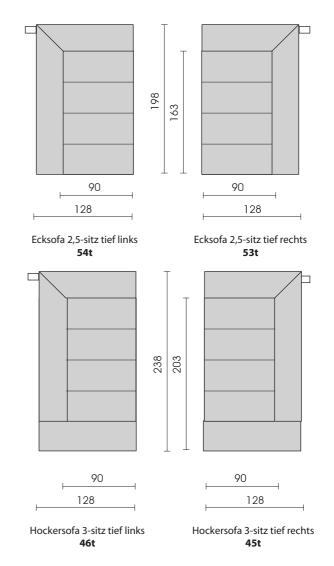






Wohnbeispiele in Leder:



Wohnbeispiele in Stoff (ohne Teilungsnähte auf den Sitzplatten):

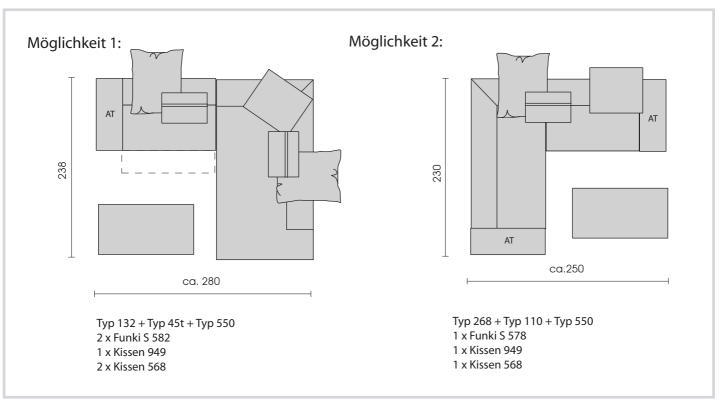

finkj.

Flexibler Hochlehnkomfort mit der Optik und Weichheit eines Kissens.



1. Fassen Sie das Kissen oben seitlich und stellen Sie das Kissen mit dem RV nach unten und mit der nahtlosen Seite vor sich auf die Oberschenkel.



2. Bewegen Sie den oberen Teil des Kissens nach vorne (auf sich zu) bis die Endstellung erreicht ist.



3. Jetzt können Sie den oberen Teil des Kissens nach hinten klappen bis das Kissenoberteil in der Nullstellung einrastet.



4. Platzieren Sie nun das Kissen in der gewünschten Position (z.B. im Rücken, nahtlose Seite vorne und RV unten). Sie können jetzt das Kissenoberteil je nach belieben und Position in 16 verschiedene Raststellungen bringen in dem Sie das Kissenoberteil langsam auf sich zu ziehen.


Funki- das Multifunktionskissen

- + Super softes Rückenkissen und Kopfstütze in einem.
- + Einfache Bedienung mittels Rasterbeschlag.
- + Auf jedem Sitz-, Liege- oder Schlafmöbel einsetzbar.
- + Ideal zum Relaxen, Lümmeln, Lesen oder Fernsehen.
- + Abziehbar.
- + Eingetragenes deutsches Gebrauchsmuster DBGM.
- + Die ideale Ergänzung zu jedem Sofa mit niedrigem Rücken.
- + Hochwertige Materialien getestet nach LGA Standards.

Typen und Maße




Funktionskissen ohne Bügel 64 x 80



Funki S Funktionskissen mit Bügel 64 x 80 **578**



Funki L Funktionskissen ohne Bügel 91 x 80



Funki L Funktionskissen mit Bügel 91 x 80 **579**



Funki ist mit...



... und ohne Einsteckbügel erhältlich.



Klappfunktion...



BEZUGSMATERIALIEN

Bei Modell BENCH handelt es sich um ein typisches Ledermodell, da es durch die Art der Verarbeitung mit den hochwertigen Ziernähten in diesem Material am besten zur Geltung kommt! Daher würden wir hier Leder- insbesondere Naturleder empfehlen, um den bestmöglichen Look zu erzielen.

ALLGEMEINE HINWEISE:

Leder

Unsere Leder werden ausschließlich aus Rinderfellen (Ausnahme Wasserbüffel) hergestellt. Dabei kommt ausschließlich das hochwertige, robuste Oberleder zum Einsatz. Diese Leder gehören zu den exklusivsten und wertigsten Bezugsmaterialien, die eingesetzt werden. In der Summe positiver Eigenschaften wird echtes Leder von keinem alternativ einsetzbaren Material erreicht. Die Gebrauchseigenschaften hängen stark davon ab, wie naturbelassen die Leder bearbeitet wurden. Stark pigmentierte Typen erscheinen zunächst pflegeleichter, allerdings zeigen sie bei weitem nicht gleichen Komfort, Haptik und Atmungsaktivität, wie die naturbelassenen Leder. Alle natürlichen Eigenschaften des Leders, wie Naturmerkmale Heckenrisse, Zeckenbisse, geschlossene Narben, Nacken- und Mastfalten, etc.), unterschiedliche Hautstrukturen, Farbabweichungen, usw., auch innerhalb der einzelnen Häute, sind Zeichen der Originalität und bleiben deshalb voll erhalten. Durch den Gebrauch entstehen natürlicherweise Falten und Strukturveränderungen.

Narbenleder: Anilinglattleder, Semianilinleder, Pigmentierte Narbenleder

Alle Lederarten mit einer geschlossenen Oberfläche auf der Narbenseite. Die Leder werden gegerbt, im Fass durchgefärbt und dann mit verschiedenen Zurichtungen bearbeitet. Die Art der Zurichtung reicht von der reinen Öl- und Wachszurichtung bis zur Oberflächenpigmentierung und Narbenprägung. Durch unterschiedliche **Bearbeitung wie Bügeln, Walken usw. erhalten die Leder ihren Charakter.**

IM FOLGENDEN DIE CHARAKTERISIERUNG DER BEVORZUGTEN LEDERTYPEN FÜR DAS MODELL BENCH:

Leder Typ 2125

Anilindickleder mit ausgeprägtem Naturnarben, Lederdicke 1.4-1.6mm. Lichtechtheit: mittel Ausdruckstarkes, unkorrigiertes Naturleder gegerbt aus europäischer Rohware mit sehr samtigem, weichem Griff und guten Pflegeeigenschaften.

Büffelleder Typ 2065

Vollnarbiges, vegetabil gegerbtes, Büffelanilinleder, Lederdicke 1.3-1.5mm. Lichtechtheit: mittel. Das Leder dunkelt mit der Zeit leicht nach!! Dies ist eine besondere Eigenschaft von vegetabil gegerbtem Leder. Ein absolutes Naturprodukt, von Hand geölt, robust, höchst atmungsaktiv mit markantem, wilden Look.

Leder Typ 2160

Semianilinleder mit ausgeprägtem Naturwalknarben, Lederdicke 1.2 - 1.4 mm. Lichtechtheit: mittel.

Ein ausgeprägt weicher, warmer Griff, gute Atmungsaktivität gepaart mit einem sehr homogenen Farbbild, sind die herausragenden Attribute dieses Leders.



Allgemeine Pflegehinweise

Grundsätzliches

Vermeiden Sie direkte Licht und Sonneneinstrahlung und stellen Sie ihr Sofa nie unmittelbar an die Heizung oder eine ähnliche Hitzequelle. Bezugsmaterialien wie Leder, Stoff oder Microfaser dehnen sich unter Belastung. Dadurch können mit zunehmender Gebrauchsdauer ihres Sofas Wellen und Falten im Bezug entstehen. Dies sind warentypische Eigenschaften und bilden keinen Grund für Beanstandungen. Alle unsere Möbelfüße sind, je nach Modell unterschiedlich, mit einem Standardsehutz gusgestattet Plastikkanne oder Eilz. Pitte prüfen Sie eh

Alle unsere Möbelfüße sind, je nach Modell unterschiedlich, mit einem Standardschutz ausgestattet Plastikkappe oder Filz. Bitte prüfen Sie, ob dieser Schutz für Ihren Bodenbelag geeignet ist. Wenn Sie sich nicht sicher sind, erkundigen Sie sich bitte im einschlägigen Fachhandel, um Schäden zu vermeiden. Bei polierten Aluminiumfüßen ist immer mit leichtem "Polierstaub" zu rechnen. Dies ist materialbedingt und beim Einsatz von wertvollem, naturbelassenem Material nicht zu vermeiden. Auch hier sollten Sie vorsichtshalber prüfen, ob Schutzmaßnahmen für Ihren Bodenbelag nötig sind.

Unterhaltspflege

Um ihr Polstermöbel frei von Staub und Fusseln zu halten empfehlen wir es einmal im Monat mit der Polsterdüse auf niedrigster Stufe abzusaugen.


Reinigung von festen Verschmutzungen und Flüssigkeiten

Grundsätzlich immer sofort handeln. Verwenden Sie destilliertes Wasser, Neutralseife und ein sauberes weiches, farbloses Tuch. Reinigen Sie immer eine ganze Fläche (von Naht zu Naht) und reiben Sie nicht zu stark. Arbeiten sie immer von außen nach innen, damit sich der Fleck unter keinen Umständen vergrößert.


BULLFROG empfiehlt zur Reinigung seiner textilen Bezüge die Puratex-Serie von LCK. Unsere Leder reinigen und pflegen Sie ebenfalls am besten mit Produkten der Firma LCK. Exakte Pflegehinweise sowie die entsprechenden Produkte und Bezugsquellen finden Sie unter:

www.lederpflege.de LCK Vertriebs-GmbH Im Unterfeld 3 76698 Ubstadt-Weiher Germany Tel. +497251-96250 Fax. +497251-962529

VERBINDEN DER ANSTELLTEILE




Drehen Sie die Verbinderratchen an Teil A nach außen. Teil 1 und Teil 2 fest zusammenschieben. Darauf achten, dass die Zungen B in die Rasterteile A einfahren (Klackgeräusch muß hörbar sein!!). Bei Demontage immer das Teil mit den Zungen etwas hochheben und wegziehen.



Wenn zwei Elemente mit motorischem Sitzauszug miteinander verbunden werden sollen müssen erst die Verbinderratchen nach außen gedreht werden (1). Dann die Elemente soweit zusammenschieben, dass die beiden Stecker (2) Miteinander verbunden werden können. Jetzt die Elemente zusammen schieben (3).


MOTORISCHER SITZAUSZUG



- 1. Schließen Sie das am Sofa befestigte Kabel A an den mitgelieferten Trafo an und stecken Sie diesen in die Steckdose ein.
- 2. Durch das Betätigen der Schaltknöpfe B (im Armteil eingelassen) kann der Sitz stufenlos ein und ausgefahren werden.

ACHTUNG!
ZUSATZ TRAFO MUSS AUSSERHALB DES SOFAS LIEGEN!

HÖHENVERSTELLBARER KUNSTSTOFFGLEITER



- 1. Im Korpus eingelassenes Gleiterteil mit Führungskerben.
- 2. Aufsteckbares Gleiterteil.

Durch abziehen, seitliches drehen bis die Markierung A sich über der nächsten Führungskerbe befindet und wieder aufschieben des Fußes können 4 verschiedene Höhen eingestellt werden (5mm Schritte, maximal 2cm).